


Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords nus

Union simple mâle (corps) GES ... UNF/UN

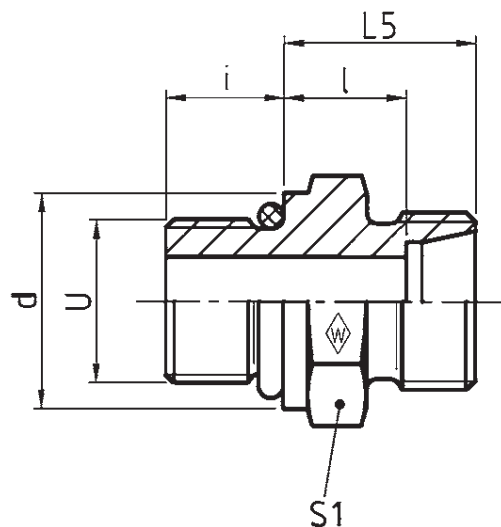

Série	bar (psi) /acier inox : nous consulter	Tube	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100p.	L2	L5	L	i	d	S1	S2	joint torique
L	400 (5801)	6	GES 6 L/ 9/16 -18 UNF 16	WAL065356	2,8	25	17	10	10	17,6	19	14	11,9 x 1,98
L	400 (5801)	8	GES 8 L/ 7/16 -20 UNF 16	WAL065358	2,0	25	17	10	9	14,4	17	17	8,92 x 1,83
L	400 (5801)	8	GES 8 L/ 9/16 -18 UNF 16	WAL065359	2,0	25	17	10	10	17,6	19	17	11,9 x 1,98
L	400 (5801)	10	GES 10 L/ 7/16 -20 UNF 16	WAL065361	2,0	26	18	11	9	14,4	17	19	8,92 x 1,83
L	400 (5801)	10	GES 10 L/ 9/16 -18 UNF 16	WAL065362	2,8	26	18	11	10	17,6	19	19	11,9 x 1,98

Série	bar (psi) /acier inox : nous consulter	Tube	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100p.	L2	L5	l	i	d	S1	S2	joint torique
L	400 (5801)	10	GES 10 L/ 3/4 -16 UNF	WAL065363	5,5	28	20	13	11	22,3	24	19	16,36 x 2,20
L	400 (5801)	12	GES 12 L/ 9/16 -18 UNF 16	WAL065365	3,3	26	18	11	10	17,6	19	22	11,9 x 1,98
L	400 (5801)	12	GES 12 L/ 3/4 - 16 UNF 4	WAL065366	4,8	28	20	13	11	22,3	24	22	16,36 x 2,20
L	400 (5801)	12	GES 12 L/ 7/8 - 14 UNF 8	WAL065367	5,9	29	21	14	12,7	25,5	27	22	19,18 x 2,46
L	400 (5801)	15	GES 15 L/ 3/4 - 16 UNF 4	WAL065369	5,4	29	21	14	11	22,3	24	27	16,36 x 2,20
L	400 (5801)	15	GES 15 L/ 7/8 - 14 UNF 8	WAL065370	9,8	30	22	15	12,7	25,5	27	27	19,18 x 2,46
L	400 (5801)	18	GES 18 L/ 3/4 - 16 UNF 4	WAL065371	6,5	31	22	14,5	11	22,3	27	32	16,36 x 2,20
L	400 (5801)	18	GES 18 L/ 7/8 - 14 UNF 8	WAL065372	7,0	31	22	14,5	12,7	25,5	27	32	19,18 x 2,46
L	250 (3626)	22	GES 22 L/ 7/8 - 14 UNF 8	WAL065374	9,0	33	24	16,5	12,7	25,5	32	36	19,18 x 2,46
L	250 (3626)	22	GES 22 L/1 1/16 -12 UN 16	WAL065377	16,5	33	24	16,5	15	31,9	32	36	23,47 x 2,95
L	250 (3626)	28	GES 28 L/ 7/8 - 14 UNF 8	WAL065378	20,6	34	25	17,5	12,7	25,5	41	41	19,18 x 2,46
L	250 (3626)	28	GES 28 L/1 5/16 -12 UN 16	WAL065382	15,5	34	25	17,5	15	38,2	41	41	29,74 x 2,95
L	250 (3626)	35	GES 35 L/1 5/8 - 12 UN 8	WAL065384	26,5	39	28	17,5	15	47,7	50	50	37,46 x 3
L	250 (3626)	42	GES 42 L/1 5/8 - 12 UN 8	WAL065386	30,6	42	30	19	15	47,7	55	55	37,46 x 3
S	630 (9137)	12	GES 12 S/ 3/4 - 16 UNF 4	WAL065389	7,6	34	25	17,5	11	22,3	24	24	16,36 x 2,20
S	630 (9137)	16	GES 16 S/ 3/4 - 16 UNF 4	WAL065391	6,5	34	24	15,5	11	22,3	24	30	16,36 x 2,20
S	630 (9137)	16	GES 16 S/ 7/8 -14 UNF 8	WAL065392	9,5	37	27	18,5	12,7	25,5	27	30	19,18 x 2,46
S	400 (5801)	20	GES 20 S/ 3/4 - 16 UNF	WAL065393	13,1	42	31	20,5	11	22,3	32	36	16,36 x 2,20

Série	bar (psi) /acier inox : nous consulter	Tube	Désignation	Réf. acier inox : nous consulter	kg par 100p.	L2	L5	l	i	d	S1	S2	joint torique
S	400 (5801)	20	GES 20 S/ 7/8 - 14 UNF	WAL065394	14,1	42	31	20,5	12,7	25,5	32	36	19,18 x 2,46
S	400 (5801)	20	GES 20 S/1 1/ -12 UN 16	WAL065395	15,0	42	31	20,5	15	31,9	32	36	23,47 x 2,95
S	400 (5801)	25	GES 25 S/15/ -12 UN 16	WAL065400	26,0	47	35	23	15	38,2	41	46	29,74 x 2,95
S	315 (4569)	30	GES 30 S/1 5/8 -12 UN	WAL065402	39,4	50	37	23,5	15	47,7	50	50	37,46 x 3