


Produits > Hydraulique > Raccords > DIN 2353 - 24° > Raccords femelles

Union simple femelle GAS ... M

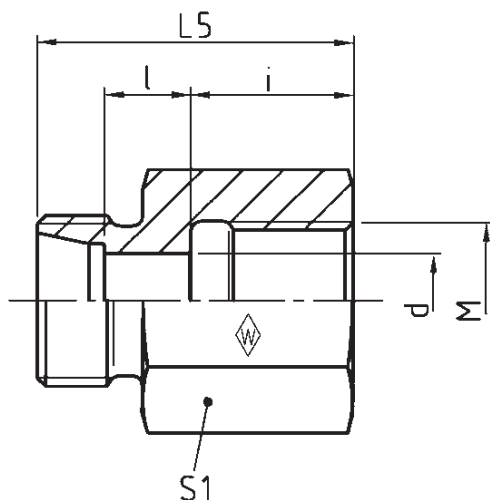

Série	bar (psi) acier inox : nous contacter	Tube	M	désignation	Réf. acier inox : nous contacter	Kg par 100 p.	L2	L5	l	i	d	S1	S2
L	250 (3626)	6	M10 x 1	GAS 6 LM	WAL060046	1,9	34	26,5	7	12,5	4	14	14
L	250 (3626)	8	M12 x 1,5	GAS 8 LM	WAL061084	3,1	39	31	7	17	6	17	17
L	250 (3626)	10	M14 x 1,5	GAS 10 LM	WAL060213	3,8	40	32	8	17	8	19	19
L	250 (3626)	12	M16 x 1,5	GAS 12 LM	WAL025317	5,2	41	33	9	17	10	22	22
L	250 (3626)	15	M18 x 1,5	GAS 15 LM	WAL024357	6,7	43	35	11	17	12	24	27
L	160 (2321)	18	M22 x 1,5	GAS 18 LM	WAL062966	10,9	46	37	10,5	19	15	30	32
L	160 (2321)	22	M26 x 1,5	GAS 22 LM	WAL061612	12,1	51	42	13,5	21	19	32	36
S	630 (9137)	6	M12 x 1,5	GAS 6S M	WAL066876	3,6	41	33	9	17	4	17	17

Série	bar (psi) acier inox : nous contacter	Tube	M	désignation	Réf. acier inox : nous contacter	Kg par 100 p.	L2	L5	I	i	d	S1	S2
S	630 (9137)	8	M14 x 1,5	GAS 8S M	WAL061634	4,2	41	33	9	17	5	19	19
S	630 (9137)	10	M16 x 1,5	GAS 10S M	WAL060704	5,7	43	34	9,5	17	7	22	22
S	630 (9137)	12	M18 x 1,5	GAS 12S M	WAL060069	6,9	44	35	10,5	17	8	24	24
S	630 (9137)	14	M20 x 1,5	GAS 14 SM	WAL066855	9,3	49	39	12	19	10	27	27
S	400 (5801)	16	M22 x 1,5	GAS 16S M	WAL067979	11,4	49	39	11,5	19	12	30	30
S	400 (5801)	20	M27 x 2	GAS 20S M	WAL065147	15,2	56	45	12,5	22	16	36	36